

网络服务使用说明2024

目录

- [网络服务使用说明2024](#)
 - [目录](#)
 - [常见问题及解决方案](#)
 - [1. 西电南校区都有哪些网络覆盖?](#)
 - [2. 如何使用校园网?](#)
 - [3. 如何查询校园网剩余流量?](#)
 - [4. 如何下载学校提供的正版软件?](#)
 - [5. 如何注册使用 MATLAB?](#)
 - [6. 如何使用西电学生邮箱?](#)
 - [7. 信息技术中心的办公室地址在哪里?](#)
 - [8. 一卡通如何缴费充值?](#)
 - [9. 如何在食堂使用移动支付?](#)
 - [10. 什么是统一身份认证?](#)
 - [11. 如何使用西电 VPN](#)
 - [12. 开启/关闭无感认证](#)
 - [13. 修改 DNS](#)
 - [<1> MacOS \(Sonoma 14.6.1\)](#)
 - [<2> Windows \(10与11同理\)\(Wi-Fi与LAN的修改方法一致\)](#)
 - [<3> Linux](#)
 - [14. 校园网认证常见问题](#)
 - [附录](#)
 - [PPPoE 拨号错误代码速查表](#)

常见问题及解决方案

1. 西电南校区都有哪些网络覆盖?

移动、联通、电信三大运营商的移动通信网络，教育网CERNET

相关问题：Q：必须办理学校规定的手机SIM卡吗?

A：学校从来没有规定必须办理某种手机卡，或者使用某种套餐，请大家谨防受骗！

三大运营商共享出口，学校校园网出口有联通和电信，以及教育网IPv6，无论办理哪家运营商的套餐，均随机分配出口，不存在速度或者质量差异

2. 如何使用校园网？

每一位同学默认都开启了校园网服务。

宿舍中已经为大家加装了无线网络ap盒， 仅供提高网络速度和使用体验，不可连接网线。

1. 在全校范围内，使用 WLAN 连接名称为 `stu-xdwlan` / `stu-wlan`（前者优先） 的热点，根据提示，帐号为学号，默认密码为身份证后六位即可使用，密码修改过的，使用修改后的密码登录；

若连接 Wi-Fi 后没有提示需要登录，则可以手动在浏览器打开 <https://10.255.44.33> 或 <https://w.xidian.edu.cn> 进行登录；

打不开以上网址，出现DNS相关错误的，请使用

https://10.255.44.33/srun_portal_success?ac_id=8

或者

https://10.255.44.33/srun_portal_success?ac_id=1

进行认证

(注：部分用户无法网址登录的，可以尝试在保持 stu-xdwlan 连接下进入学在西电app，在弹窗中登录；)

新设备 (手机/电脑) 在首次登录校园网时，可能出现“网络延迟，需要刷新页面后重新登录”，请参考文档第 16条开启无感知认证。



2. 在全校范围内，使用网线插入端口连接电脑 (例如宿舍桌下的端口)，可以新建 PPPoE 宽带链接：

Windows 10 用户：



使用学号为账号，身份证后六位为默认密码登录即可使用。密码修改过的，使用修改后的密码登录；




macOS 用户：

Mac 新款机型都不再支持水晶头直接连接，如果要使用网线，则必须搭配 RJ-45 转 USB-C 转换器 (网线转 USB 转换器)。



打开系统偏好设置，打开网络设置

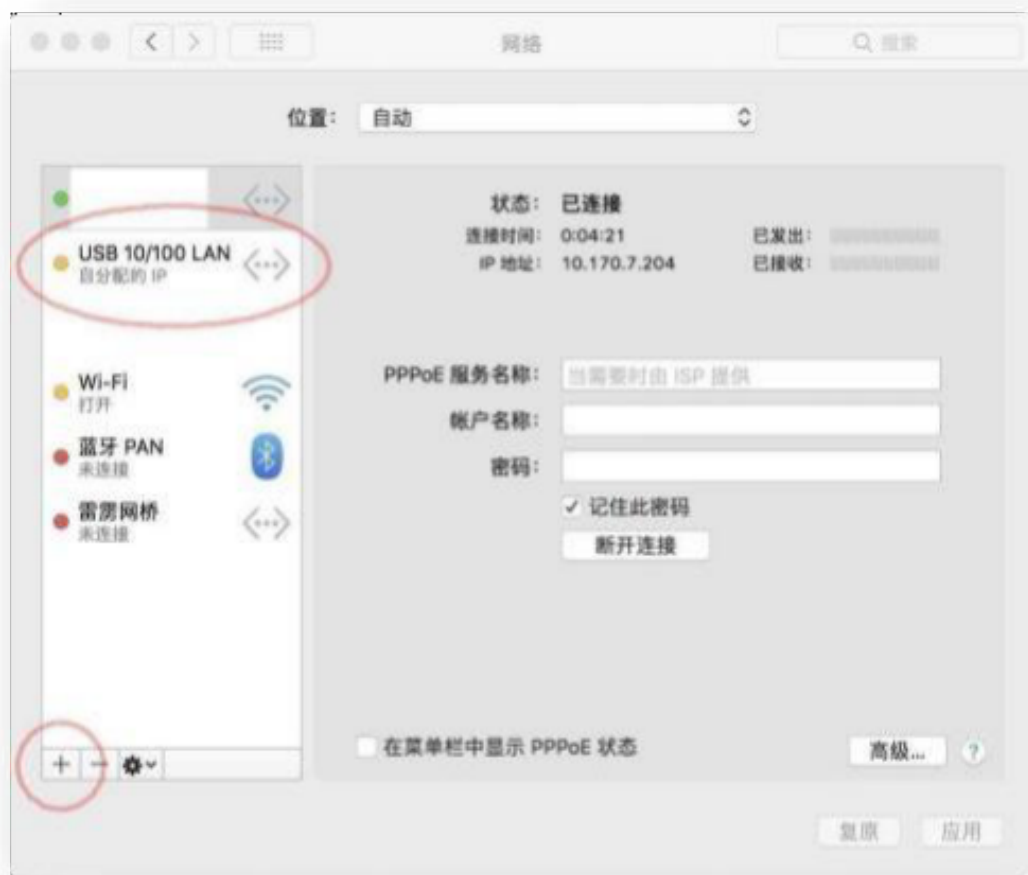

正常情况下，应该能够看到转换器设备的名称，例如在图上，转换器显示为USB10/ 100 LAN，然后点击右下角的加号，准备在下一步新建连接；

请选择接口并为新服务输入名称。

接口：

PPPoE

以太网：

USB 10/100 LAN

服务名称：

在此处填写连接名称。例如：XidianLAN

取消

创建

接口选择 PPPoE ，以太网选择上一步显示的转换器名称，服务名称可以任意填写，例如：XidianLAN ；

网络

位置： 自动

XidianLAN
已连接

USB 10/100 LAN
自分配的 IP

Wi-Fi
打开

蓝牙 PAN
未连接

雷雳网桥
未连接

状态： 已连接

连接时间： 0:04:21

IP 地址： 10.170.7.204

已发出：

已接收：

PPPoE 服务名称： 当需要时由 ISP 提供 此处不填

帐户名称： 学号

密码： 密码

☒ 记住此密码

断开连接

☐ 在菜单栏中显示 PPPoE 状态

高级... ?

复原

应用

点击刚刚新建好的连接(例如刚才新建的 XidianLAN)，然后在账号栏输入学号，在密码栏输入密码，PPPoE 服务名称保留空白，不要填写 。确认无误后点击连接，当有提示是否使用更改时，点是(或确认) 。

- 需要注意的是，使用以上方式通过校园网上网，同时在线设备最多为 **3** 台。

3. 在全校范围内，使用网线插入端口连接路由器，可以配置路由器上网方式为宽带拨号，使用学号为账号，身份证后六位为默认密码登录即可使用。路由器可以将一人的校园网分享给**多个设备**使用。密码修改过的，使用修改后的密码登录；

Windows 11 用户：


点击中央主页面菜单按钮进入设置菜单



打开网络和 internet，点击拨号



选择第一个，点击下一步

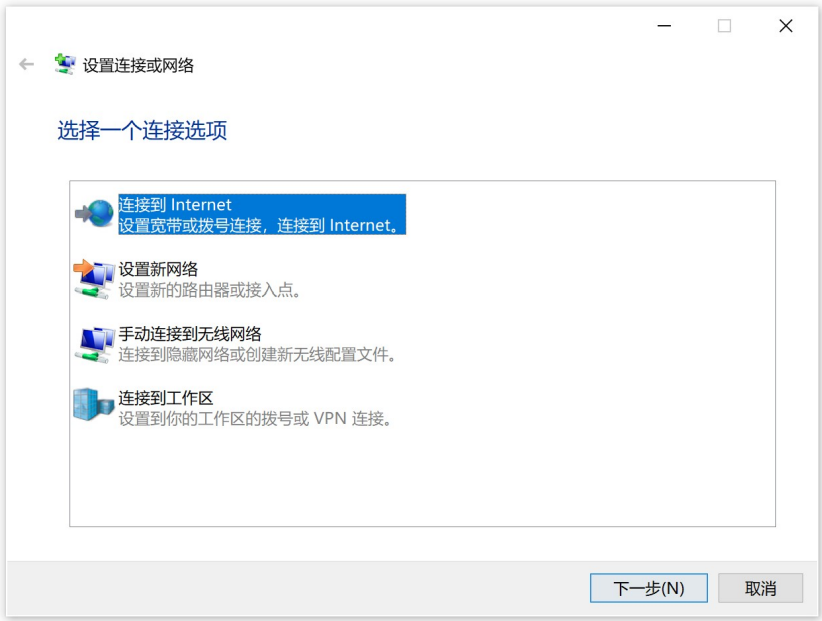

选择第一项



输入用户名和密码，用户名为学号，密码默认为身份证后六位。点击连接，拨号教程到这里就结束了。

← 连接到 Internet

键入你的 Internet 服务提供商(ISP)提供的信息

用户名(U):

密码(P):

☐ 显示字符(S)

☐ 记住此密码(R)

连接名称(N):

☐ 允许其他人使用此连接(A)
这个选项允许可以访问这台计算机的人使用此连接。

[我没有 ISP](#)

3. 如何查询校园网剩余流量?

使用浏览器打开 <https://zfw.xidian.edu.cn/>使用账号 (学号) 和密码登录，可以看到剩余流量信息。如果当月免费 20GB流量已经用完，需要充值的，请点击页面上的缴费连接；

套餐名称	已用流量	套餐内剩余流量	充值剩余流量(累计)
校园网信息	0byte	40.000GB	0GB

4. 如何下载学校提供的正版软件?

使用浏览器打开正版软件平台 <http://gsoft.xidian.edu.cn> 根据提示操作。目前学校提供的正版化软件有：Office 系列、Windows 系列、Matlab、Visio、Navicat、NoteFirst 等；



注意：需要在校内操作，或在校外连接西电 VPN 操作 (见 11 条)。

5. 如何注册使用 MATLAB?

要使用由 Mathworks公司授权西安电子科技大学使用的教育版Matlab软件，请先使用西电edu邮箱注册 Mathworks账户，如果没有 edu邮箱，请参考文档第13条申请学生邮箱。

使用浏览器打开 <https://ww2.mathworks.cn/mwaccount/register>



在电子邮件地址栏内填写带有xidian.edu.cn 的邮箱，随后点击创建按钮；

浏览器打开 <http://mail.stu.xidian.edu.cn>，找到Mathworks 发送的验证邮件，点击邮件内的链接完成注册。

接下来下载安装并激活 MATLAB：

方法一：浏览器打开 <http://gsoft.xidian.edu.cn/download/matlab.html>，根据提示选择 Windows、macOS 或 Linux 版本并下载；

方法二：登录 MATLAB官网 <https://ww2.mathworks.cn/login>，在授权许可列表中，点击下载按钮：



根据提示选择 MATLAB版本、操作系统版本，下载完成后运行安装程序，并选择“使用 MathWorks 账户登录”，点击下一步：



随后阅读 MATLAB使用条款，如果同意，则选择“是”，并点击下一步。在下一页填写账户并登录：



登录成功后，在产品列表选择需要安装的 MATLAB 产品。

6. 如何使用西电学生邮箱?

打开学生邮箱网站(<http://mail.stu.xidian.edu.cn>),账号为学号，密码为“身份证后六位”+“abc”；



西电学生邮箱使用统一的命名规范：姓名首字母+姓全拼(+下划线+序号)@stu.xidian.edu.cn，例如，姓名李 白，则邮箱地址为 bli@stu.xidian.edu.cn，但**bli@stu.xidian.edu.cn**已经被 4 人使用，则重新修改为 bli_5@stu.xidian.edu.cn

如果注册过程中出现任何问题，本人无法解决的，请在工作日上班时间携带本人证件，到图书馆A区一站式服务大厅22号工位现场办理解决；

7. 信息技术中心的办公室地址在哪里？

学生与教职工用户办理个人业务：

南校区：图书馆A区一站式服务大厅 22 号窗口 电话：029-81892115，029-81891357

北校区：教辅楼一层东侧 电话：029-88201252，029-88204626

统一身份认证账号相关业务：

电话：029-88201650

组织或其他大型业务：

北校区：逸夫图书馆11楼 电话：029-88201710

8. 一卡通如何缴费充值？

1. 在食堂、宿舍楼、一站式服务大厅等找到圈存机，绑定学校配备的交通银行卡，在圈存机上，使用银行转账为一卡通充值；



2. 使用支付宝，搜索校园生活，点击一卡通，选择学校：西安电子科技大学(不是西安电子科技大学长安学院)，使用学号按照提示充值；
3. 使用翼支付，搜索“校园卡”，输入城市：西安，学校：西安电子科技大学，输入学号与姓名，根据提示进行充值

9. 如何在食堂使用移动支付？

1. 使用支付宝或微信：首先打开西电官网(www.xidian.edu.cn)主页，在页面最下方，找到支付宝虚拟卡、微信虚拟卡二维码，点击后按照提示进行操作；
2. 使用银联云闪付APP：之前从未使用过云闪付的，请首先注册云闪付账号，完成绑卡、身份认证等操作之后，在享优惠→更多→生活精选→校园服务，完成西安电子科技大学认证；



使用手机支付时，请打开二维码，对准食堂窗口刷卡机的扫描区域进行付款。

10. 什么是统一身份认证？



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

统一身份认证

统一身份认证是每位同学、教职工在西电的电子ID，与QQ 号码能登陆腾讯的各种业务类似，使用校内各种网上业务，都需要使用统一身份认证来确认您的身份。选课、上网、查成绩、办业务都需要使用统一身份认证登陆。


统一身份认证相关问题咨询电话：029-88201650。

11. 如何使用西电 VPN

当暂时无法访问校内网络却希望访问校内资源时，例如图书馆、OA 办公平台等，可以使用西电VPN远程连接。以下教程介绍了 Windows 使用西电 VPN 的方法，Linux、Android、iOS、mac等其他操作系统与之类似，请参考操作。

浏览器打开 <https://vpn.xidian.edu.cn/>，首先点击“下载客户端”，下载安装 EasyConnect 软件，安装完成后，打开软件进行操作：

在软件的连接地址一栏内填写：vpn.xidian.edu.cn，点击下一步按钮：

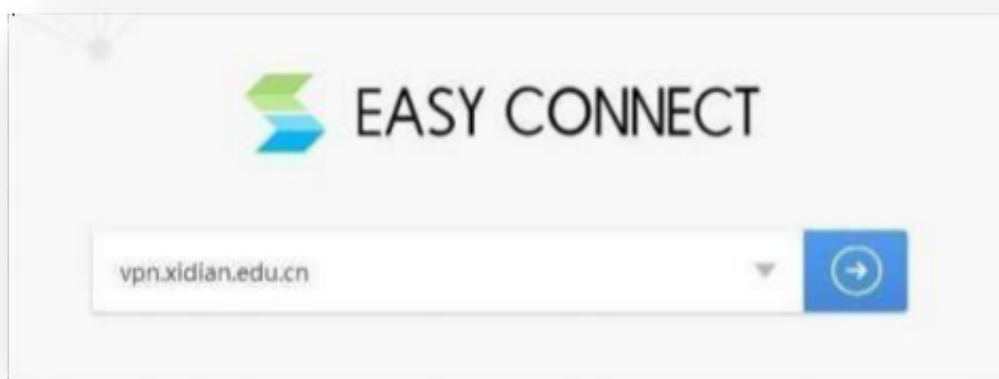

随后填写在账号一栏填写学号，在密码一栏填写统一身份认证密码：

点击登录，等待连接成功即可使用。




注意：出于安全考虑，减轻流量压力，西电 VPN 仅开放了如上图所示资源与部分公共资源的访问权限。

开源社区(linux.xidian.edu.cn)、睿思论坛(rs.xidian.edu.cn)、普通学生与教职工电脑分配到的 IP 地址、由信息网络技术中心运营的部分虚拟机的直接 IP 地址等受到学校防火墙保护，并不在 VPN 可访问范围内。

12. 开启/关闭无感认证


1. 浏览器访问 zfw.xidian.edu.cn，输入网络账号和密码进行登录(初始默认账号为学号，密码为身份证后六位)

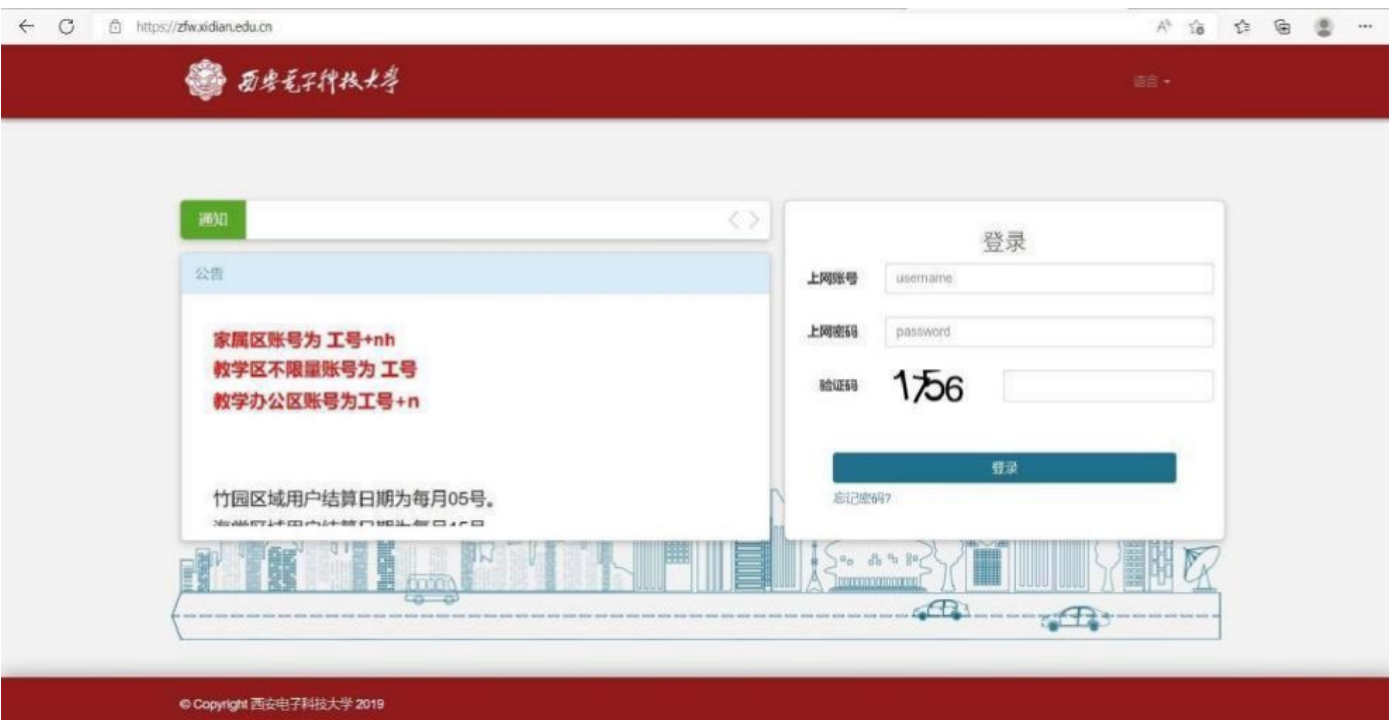

2. 网页左侧菜单点击用户，再点击无感知认证。



3. 开启/关闭无感知认证。

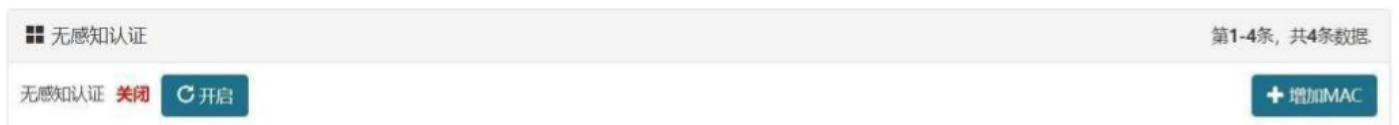

(台式电脑需要连接无线网卡后才可连接 stu - wlan)

4. 电脑连接显示“网络有延迟，请刷新页面后重新登录”时，请使用：win+r打开运行窗口




在运行窗口中输入cmd，出现命令窗口

在 命令窗口中输入 `ipconfig /all` 的指令，按下回车



即可在物理地址中查看到系统网卡的mac地址。

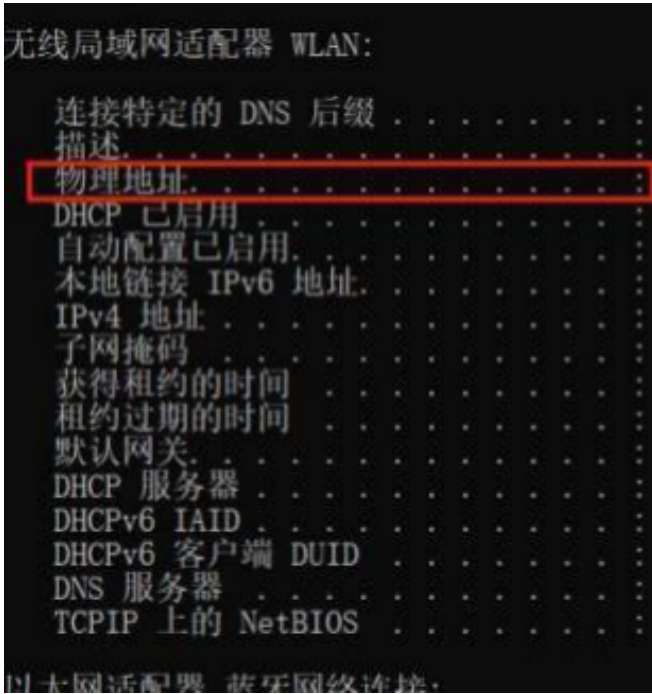

在学校自服务网站中填写本机mac地址。手动添加时需要注意，字母全部为小写，分隔符为“：” 手动/自动添加后，需要成功登陆一次才能生效



打开“网络和Internet设置”，“wlan”，关闭“使用随机硬件地址”，即可正常登录使用校园网。



13. 修改 DNS

部分同学设置了 DNS，虽然学校的 DNS 服务质量并不高，但是某些校内网站（如无线认证页面）必须使用学校提供的 DNS，因此可以通过将 DNS 设置为自动，以使用学校分配的 DNS

如果后续遇到部分页面加载慢等问题，也可以使用第三方 DNS，如：

- 119.29.29.29
- 223.6.6.6
- 1.1.1.1


我们不建议使用以下 DNS：

- 223.5.5.5 （校园网无法访问）
- 114.114.114.114 （存在较为严重的 DNS 劫持现象）

<1> MacOS (Sonoma 14.6.1)




1. 找到系统设置

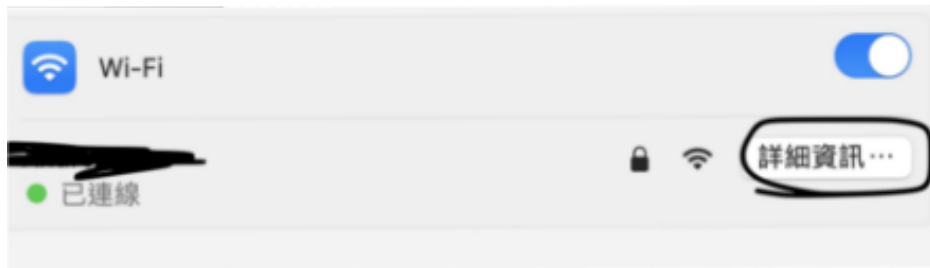

2. (如果使用 Wi-Fi / 无线连接) 点详细信息



(如果使用LAN / 有线连接) 在网络选项卡 中，找到你的网卡设备，点击，剩下的操作同 Wi-Fi

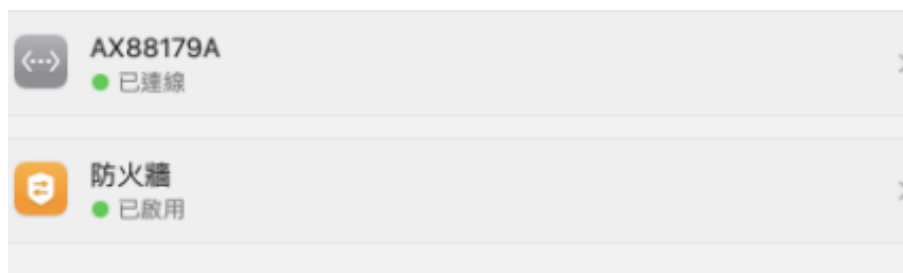

3. (Wi-Fi) 点 DNS

IPv4 或 IPv6 地址

8.8.8.8
114.114.114.114

+ -

4. (Wi-Fi) 点 “+” 添加 DNS


这里如果是灰色字体 xxx.xxx.xxx.xxx 则为默认自动获取 DNS

<2> Windows (10与11同理) (Wi-Fi与LAN的修改方法一致)

1. 右键网络图标，点击打 开“网络和Internet设置”




2. 点击“更改适配器”选项，找到你现在正在使用的网络适配器，本机使用的是直接DHCP所以我的适配器 如图所示，右键它。

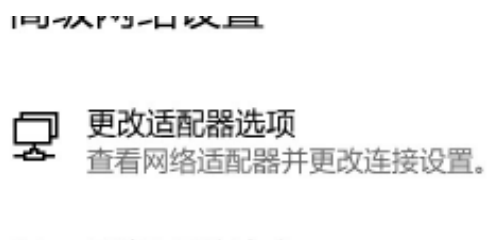

3. 点击“属性”，在打开的选项卡中找到如图所示的选项 并点击“属性”。在这里我们就可以配置DNS设置了。

可以此网络设置为按流量计费的

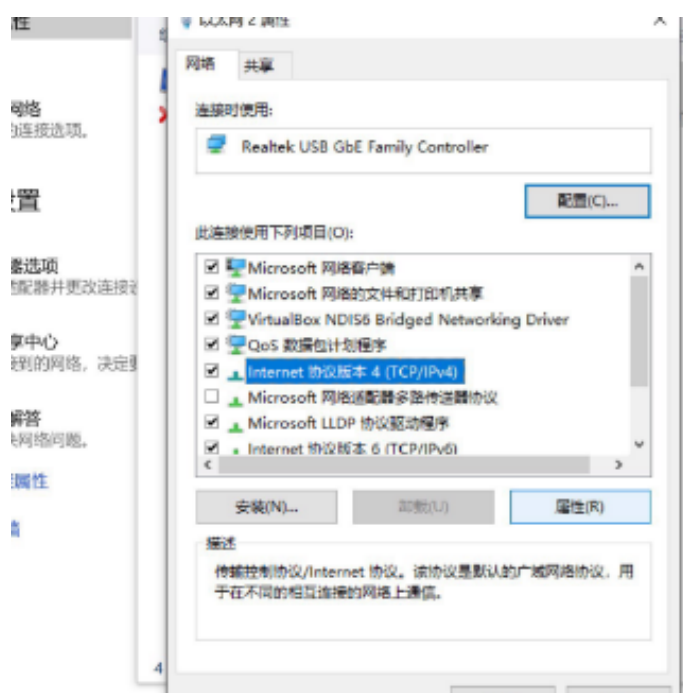




<3> Linux

移步西电开源社区QQ群咨询：851993750


14. 校园网(Wifi)认证常见问题

1. 认证失败

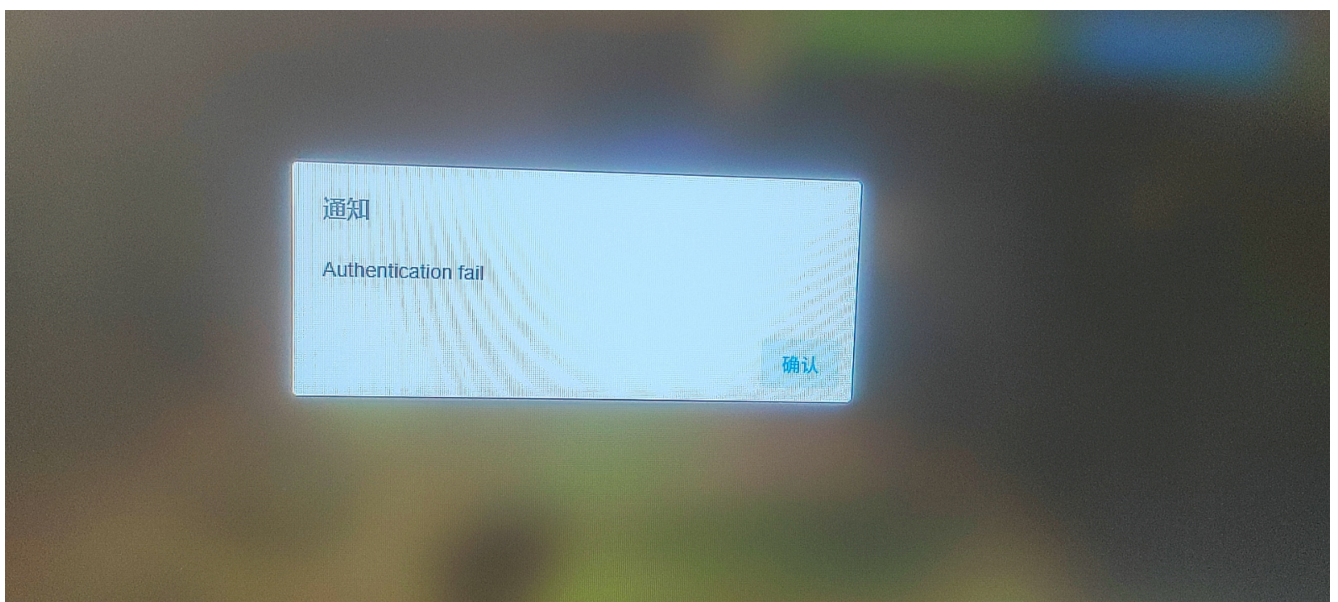

Solution:请断开Wi-Fi，关闭Wi-Fi，重启设备，开启Wi-Fi，再次连接

2. 已经在线了

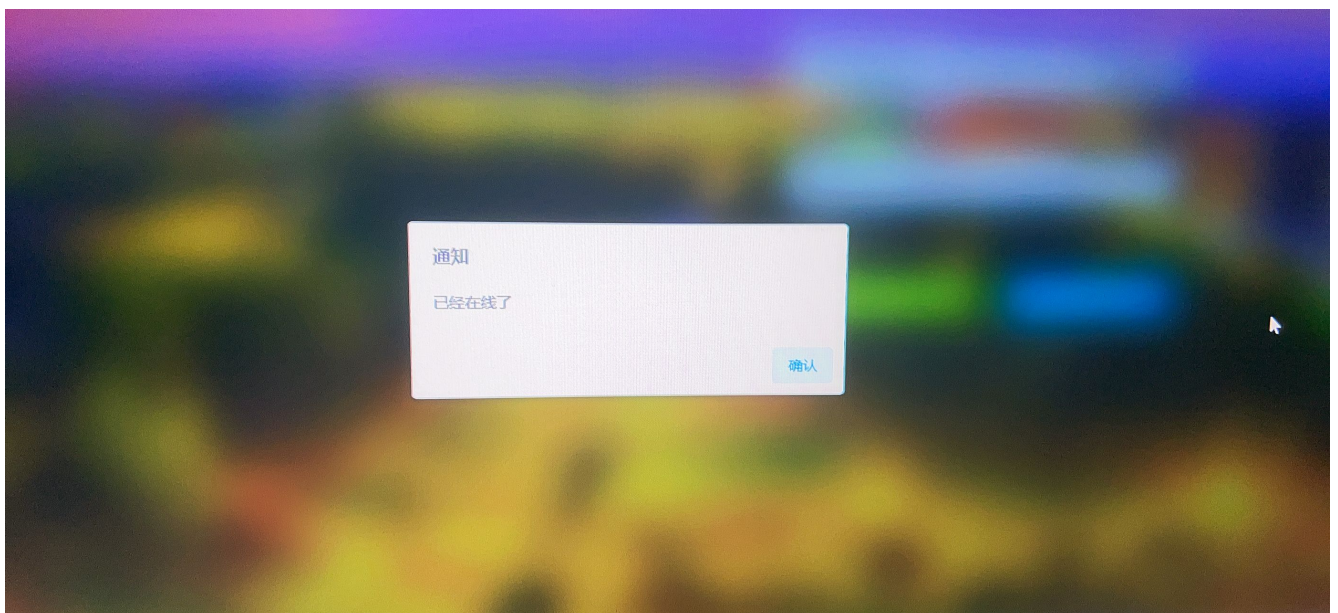

Solution: 进入zfw.xidian.edu.cn,在在线信息里下线当前设备（无法区分就下线所有设备），

并删除无感认证。断开Wi-Fi重新连接，重新进行认证。

在线信息

一键下线

用户名	IP地址	上线时间	v4入流量	产品名称	当前余额	操作
23009200594	10.194.91.206	2025-08-01 02:30:12	0byte	在校学生30G/月	0.00	下线
23009200594	10.194.91.206	2025-08-01 02:30:12	154.13M	在校学生30G/月	0.00	下线
23009200594	10.194.91.206	2025-08-01 02:30:12	140.41M	在校学生30G/月	0.00	下线

无感知认证

第1-6条，共6条数据。

无感知认证

开启

关闭

增加MAC

	MAC地址	备注	操作时间	动作
1	00:9a:8b:2d:74:78	(未设置)		
2	46:40:77:21:8c:b9	(未设置)		
3	46:40:77:21:8c:b7	(未设置)		
4	46:40:77:21:8c:ba	(未设置)		
5	de:d5:3a:49:e5:72	(未设置)		
6	a4:7d:24:54:33:67	(未设置)		

3. 不在认证范围内

Solution :

首先关闭你的随机mac/私有Wi-Fi地址/随机硬件地址，之后手动打开

https://10.255.44.33/srun_portal_success?ac_id=8

或者

https://10.255.44.33/srun_portal_success?ac_id=8&theme=pro

或者

https://10.255.44.33/srun_portal_success?ac_id=1

或者

https://10.255.44.33/srun_portal_success?ac_id=1&theme=pro

进行认证

4. 请连接到校园网/网络已断开/网络错误

Solution:常见于iOS设备，主要原因是上次打开认证网页之后没有关闭，下次直接打开还是这个。刷新网页或者关闭网页重新连接Wi-Fi即可

附录

PPPoE 拨号错误代码速查表

- 600某操作处于挂起状态。
- 601检测到一个无效端口句柄。
- 602指定的端口已经打开。
- 603呼叫方缓冲区太小。
- 604指定了错误的信息。
- 605无法设置端口信息。
- 606指定的端口未连接。
- 607检测到无效事件。
- 608指定了一个不存在的设备。
- 609指定了一个不存在的设备类型。
- 610指定了一个无效的缓冲区。
- 611指定了一个无法使用的路由。
- 612指定了一个没有分配的路由。
- 613指定了一种无效的压缩。
- 614可用缓冲区不足。
- 615找不到指定的端口。
- 616某异步请求处于挂起状态。
- 617调制解调器已经在断开连接。
- 618指定的端口没有打开。
- 619指定的端口没有连接。
- 620无法确定端点。
- 621系统无法打开电话簿。
- 622系统无法加载电话簿。
- 623系统无法找到此连接的电话簿项。
- 624系统无法更新电话簿文件。
- 625系统在电话簿中找到无效信息。
- 626无法加载字符串。
- 627无法找到关键字。
- 628连接被关闭。
- 629连接被远程计算机关闭。
- 630由于硬件故障，调制解调器断开连接。
- 631用户断开了调制解调器连接。
- 632检测到不正确的结构大小。

- 633调制解调器正在使用中或没有进行拨出配置。
- 634您的计算机无法在远程网络上注册。
- 635出现未知错误。
- 636连接到端口的设备不是所期望的设备。
- 637检测到不能转换的字符串。
- 638请求超时。
- 639异步网络不可用。
- 640发生与NetBIOS有关的错误。
- 641服务器不能分配支持客户端时所需的NetBIOS资源。
- 642计算机的某个NetBIOS名已经在远程网络上注册。
- 643服务器端的网络适配器出现故障。
- 644您将无法接收网络弹出式消息。
- 645发生内部身份验证错误。
- 646此时不允许该帐户登录。
- 647此帐户被禁用。
- 648该帐户的密码已过期。
- 649帐户没有拨入的权限。
- 650远程访问服务器没有响应。
- 651调制解调器报告错误。
- 652有一个来自调制解调器的无法识别的响应。
- 653在设备.INF文件部分中未找到调制解调器所需的宏。
- 654设备.INF文件部分中的命令或响应引用了未定义的宏。
- 655在设备.INF文件部分中未找到宏。
- 656设备.INF文件部分中的宏包含未定义的宏。
- 657无法打开设备.INF文件。
- 658设备.INF或媒体.INI文件中的设备名太长。
- 659媒体.INI文件引用了未知的设备名。
- 660设备.INF文件不包含对命令的响应。
- 661设备.INF文件缺少命令。
- 662试图设置设备.INF文件部分中没有列出的宏。
- 663媒体.INI文件引用了未知的设备类型。
- 664系统内存不足。
- 665未正确配置调制解调器。
- 666调制解调器未正常工作。

- 667系统不能读取媒体.INI文件。
- 668连接被终止。
- 669媒体.INI文件中的用法参数无效。
- 670系统不能从媒体.INI文件中读取部分名称。
- 671系统不能从媒体.INI文件中读取设备类型。
- 672系统不能从媒体.INI文件中读取设备名称。
- 673系统不能从媒体.INI文件中读取用法。
- 674系统不能从媒体.INI文件中读取最大的连接速率(bps)。
- 675系统不能从媒体.INI文件中读取最大的载波连接速度。
- 676电话线忙。
- 677某人而不是调制解调器作出了应答。
- 678没有应答。
- 679系统无法检测到载波。
- 680没有拨号音。
- 681调制解调器报告常规错误。
- 691因为用户名和/或密码在此域上无效，所以访问被拒绝。
- 692调制解调器出现硬件故障。
- 695未启动状态机。
- 696已启动状态机。
- 697响应循环未完成。
- 699调制解调器的响应导致缓冲区溢出。
- 700设备.INF文件中的扩展命令太长。
- 701调制解调器使用了COM驱动程序不支持的连接速度。
- 703连接需要您提供信息，但应用程序不允许用户交互。
- 704回拨号码无效。
- 705授权状态无效。
- 707出现与X.25协议有关的错误。
- 708帐户过期。
- 709更改域上的密码时发生错误。密码可能太短或者可能与以前使用的密码匹配。
- 710当与调制解调器通讯时检测到序列溢出错误。
- 711无法启动“远程访问服务管理器”。事件日志中提供了其他信息。
- 712双路端口正在初始化。等几秒钟再重拨。
- 713没有活动的ISDN线路可用。
- 714没有ISDN信道可用于拨号。

- 715由于电话线质量差，所以发生过多错误。
- 716远程访问服务IP配置不可用。
- 717在远程访问服务IP地址的静态池中没有可用的IP地址。
- 718等待远程计算机作出有效响应时连接超时。
- 719连接被远程计算机终止。
- 721远程计算机没有响应。
- 722从远程计算机接收到无效的数据。该数据被忽略。
- 723电话号码（包含前缀和后缀）太长。
- 726IPX协议不能用于在多个调制解调器上同时向外拨号。
- 728系统找不到IP适配器。
- 729除非安装IP协议，否则不能使用SLIP。
- 731未配置协议。
- 732您的计算机和远程计算机的PPP控制协议无法一致。
- 733您的计算机和远程计算机的PPP控制协议无法一致。
- 734PPP链接控制协议被终止。
- 735请求的地址被服务器拒绝。
- 736远程计算机终止了控制协议。
- 737检测到环回。
- 738服务器没有指派地址。
- 739远程服务器所需的身份验证协议不能使用存储的密码。请重拨，并显式输入密码。
- 740检测到无效拨号规则。
- 741本地计算机不支持所需的数据加密类型。
- 742远程计算机不支持所需的数据加密类型。
- 743远程服务器要求数据加密。
- 751回拨号码包含无效的字符。只允许有下列字符：0到9、T、P、W、(,)、-、@和空格。
- 752当处理脚本时遇到语法错误。
- 753由于连接是由多协议路由器创建的，所以该连接无法断开。
- 754系统无法找到多路链接束。
- 755由于该项已经指定自定义的拨号程序，所以系统不能执行自动拨号。
- 756已经拨打该连接。
- 757远程访问服务不能自动启动。事件日志中提供了其他信息。
- 758该连接上已经启用Internet连接共享。
- 760启用路由功能时发生错误。
- 761启用连接的Internet连接共享时发生错误。

- 763不能启用Internet连接共享。除了要共享的连接之外，还有两个或多个局域网连接。
- 764未安装智能卡阅读器。
- 765不能启用Internet连接共享。LAN连接已经配置了自动IP定址所需的IP地址。
- 767不能启用Internet连接共享。专用网络上选定的LAN连接配置了多个IP地址。在启用Internet连接共享之前，请使用单个IP地址重新配置LAN连接。
- 768由于数据加密失败，导致连接尝试失败。
- 769指定的目的地是不可访问的。
- 770远程机器拒绝连接尝试。
- 771由于网络忙，导致连接尝试失败。
- 772远程计算机的网络硬件与请求的呼叫类型不兼容。
- 773由于目标号码已更改，导致连接尝试失败。
- 774临时故障导致连接尝试失败。请再次尝试连接。
- 775呼叫被远程计算机阻塞。
- 776由于目标已经调用“请勿打扰”功能，所以该呼叫无法连接。
- 777远程计算机上的调制解调器出现故障，导致连接尝试失败。
- 778不能验证服务器的身份。
- 780所尝试使用的功能对此连接无效。
- 783不能启用Internet连接共享。被选为专用网络的LAN连接不存在，或者已与网络断开连接。启用Internet连接共享前，请确保已连接LAN适配器。
- 784登录时无法使用该连接进行拨号，因为它配置使用的用户名和智能卡上的不一样。如果要在登录时使用它，必须对它进行配置以使用智能卡上的用户名。
- 785登录时无法使用该连接进行拨号，因为没有将其配置成使用智能卡。如果要在登录时使用它，必须编辑该连接的属性以便使用智能卡。
- 788L2TP连接尝试失败，因为安全层无法与远程计算机协商兼容参数。
- 789L2TP连接尝试失败，因为安全层在与远程计算机进行初始协商时遇到处理错误。
- 791L2TP连接尝试失败，因为没有找到该连接的安全策略。
- 792L2TP连接尝试失败，因为安全协商超时。
- 793L2TP连接尝试失败，因为协商安全时发生错误。
- 794该用户的帧协议RADIUS属性不是PPP。
- 795该用户的隧道类型RADIUS属性不正确。
- 796该用户的服务类型RADIUS属性既不是成帧也不是回拨成帧。
- 797无法建立到远程计算机的连接，因为找不到调制解调器或者调制解调器忙。
- 799由于网络上存在IP地址冲突，所以无法启用Internet连接共享(ICS)。ICS要求将主机配置成使用192.168.0.1。请确保网络上没有其他客户端被配置成使用192.168.0.1。
- 800无法建立VPN连接。可能无法连接VPN服务器，或者该连接的安全参数配置不正确。